UNIMO

2年保証

デイナイトボックスカメラ

UCN-538MC

- 1/3型 High density Sony CCD (960H)
- IRカットフィルターによる鮮明な映像
- 最低照度0.0005 Lux (Sens-up Off)
- OSDによるセットアップメニュー
- フリッカーレスとカラーローリング低減機能
- デジタルWDR(ATR-EX)
- ノイズリダクション　2D+3DNR
- 逆光補正機能(BLC)内蔵
- HSBLC(HLC)機能
- 電源ノイズ等を防ぐノイズ防止機能
- 電源逆極性接続保護回路
- マイク内蔵

昼間

夜間

■ デイナイト機能

昼間は赤外線カットフィルターにより赤外線がカットされ、人の目で見た時と同じように画像を出します。
夜間はフィルターを外し白黒にする事で低照度でも鮮明な画面を得られます。


OFF


ON

■ D-WDR

D-WDRにより、逆光で発生する画面の暗い領域の明るさを更に向上させることが出来ます。

外形寸法図

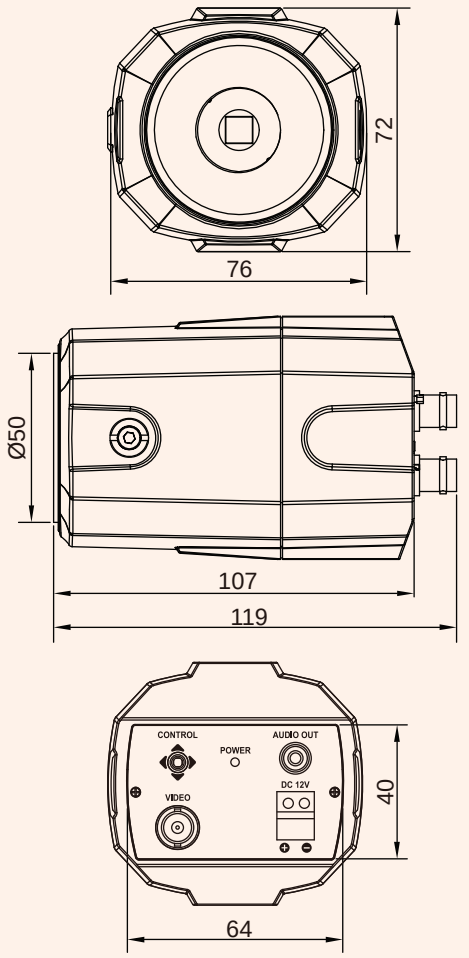

単位：mm

仕 様

製 品 名	UCN-538MC
撮像素子	1/3型 High density Sony CCD (960H)
有効画素数	48万画素
TV方式	NTSC規格に準拠
同期方式	内部同期
水平解像度	700TV本
レンズマウント	CSマウント
S/N比	52dB以上(AGC OFF at 50 IRE)
最低照度	0.0005 Lux (Sens-up Off)
デイ/ナイト	ICR(IRカットフィルター)
電子シャッター	1/60～1/100,000秒 ・ FLK
ホワイトバランス	ATW/PUSH/ユーザー1/ユーザー2/マニュアル/PUSH LOCK (1,800°K～10,500°K)
逆光補正	BLC/HLC
マイクロフォン	単一指向性コンデンサマイク(44±3dB)/RCA出力
周波数特性(音声)	50～20,000Hz
設定	OSD
DNR	2D+3DNR
WDR(ATR-EX)	デジタル処理
その他機能	DIS(デジタル画像安定化)、電子ズーム、欠陥画素補正、プライバシーマスク
	LSC(レンズシェーディング補正)、スローシャッター、ANTI-CR(カラーローリング制御)
動作周囲温度	-10℃～+50℃
動作周囲湿度	10%～85% RH(非結露)
供給電源	DC12V(±10%)
消費電流	最大200mA
質量	約350g
外形寸法	76(W)×72(H)×119(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

※ マイク使用時の注意

・配線は映像、音声、電源の3種必要になります。

・音声はマイクに適合したケーブルをご使用ください。

・同一現場に本機を複数設置する場合や、音量に支障がある場合はアンプ等をご使用ください。

逆光補正機能



■ HLC

特定の領域の光源をマスクして映像を鮮明にする機能です。

■ BLC

太陽の光など背景が非常に明るい場所で、前景の画像を明るくするために使用します。

⚠ 安全に関するご注意 | ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 支店 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745

名古屋 支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 301号
TEL:052-202-6744 FAX:052-202-6745

大阪 支店 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-8 新大阪ビル東館303号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp E-mail:support-2@unimo.co.jp